

SENSORWELL SW1850 壓克力磁聲系統，體積更小巧，採用最新DSP數文書處理技術，可以適應不同環境，能有效抑制環境干擾，創新靜態標籤檢測技術，可以檢測周邊帶標籤商品靠近時系統仍可以正常工作，並以聲光的方式提醒使用者。

機身採用高品質丙烯酸材質，透明機身、簡潔、可視角度廣，控制板和支座一體設計，安裝方便，占地面積小，可滿足不同零售商需求。

SW1850 支座可以3支同步同時工作，獨立聲光報警提示，控制主機板帶CCTV介面，可與監控聯動，可通過Windows 版調試軟體調試靈敏度，

SENSORWELL

SW1850 智能透式磁聲原理 2M智能雅致型磁聲式系統

產品特點：


- 透明壓克力超窄機身設計，更小巧。
- 軟標單邊可達65-80cm，硬標可達100cm。
- 針對不同環境，系統抗干擾能力強。
- 幾乎100%的高檢測率。
- 幾乎零誤報率，確保系統穩定性。
- 相容所以58Khz 軟標籤、硬標籤。
- 超薄接收系統，進口非晶體磁性金屬材料。
- 無風扇設計，散熱控制系統讓系統更為穩定。
- 寬電壓輸入，100-240VAC
- 支持CCTV聯動。
- 遠端報警聲音提示，可調節聲音大小。
- 可升級智慧化管理平台達到遠程報警、維護。



防盜感應天線可搭配多款軟硬標使用

技術參數:

| 電源 | |
|-------------|--------------------|
| 主電源 | 120-240VAC@50-60Hz |
| 主電源保險絲 | 5A 250V 慢熔 |
| 電流 (120V) | 1.5A |
| 電流 (240V) | 1A |
| 輸入功率 (120V) | 130W |
| 輸入功率 (240V) | 123W |
| 發射器 | |
| 工作頻率 | 58KHz (±200Hz) |
| 發射脈衝寬度 | 1.6ms |
| 發射最大電流 | 16A (峰值) |
| 接收器 | |
| 接收支座中心頻率 | 58KHz |
| 環境 | |
| 環境溫度 | 0°C-50°C |
| 相對濕度 | 0-85% 無凝結 |

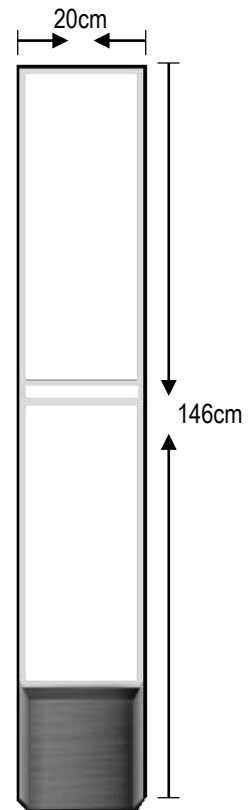

產品編碼:

| | |
|------------|--------------------------|
| SW1850AC-M | SW1850 ACRYLIC PRIMARY |
| SW1850AC-S | SW1850 ACRYLIC SECONDARY |
| SWAC1100 | POWER SUPPLY, AC100-240V |
| | |
| | |

天線尺寸:

| SW1850 | |
|--------|--------|
| 高度: | 146CM |
| 寬度: | 20CM |
| 厚度: | 12CM |
| 淨重: | 10.5KG |

UNIBON

合邦資訊科技有限公司
 Unibon Technology Co., Ltd
 新北市新店區寶橋路235巷7號2樓
 TEL :02 8911 0308
 FAX:02 8911 0307

